

Programm starten und einrichten

Starten Sie nun über die Windows Startleiste oder das entsprechende Symbol auf Ihrem Desktop das Programm **Thunderbird**.



Zum Hinzufügen/Errichten eines E-Mail-Kontos klicken Sie bitte auf **„Neues Konto erstellen“** bzw. **„E-Mail“**.

Klicken Sie im darauffolgenden Fenster auf **„Konto-Aktionen“** und wählen Sie **„E-Mail-Konto hinzufügen“**.

Sollte Thunderbird mit diesem Fenster die Registrierung einer neuen E-Mail-Adresse anbieten, klicken Sie **„Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden“**.




Thunderbird

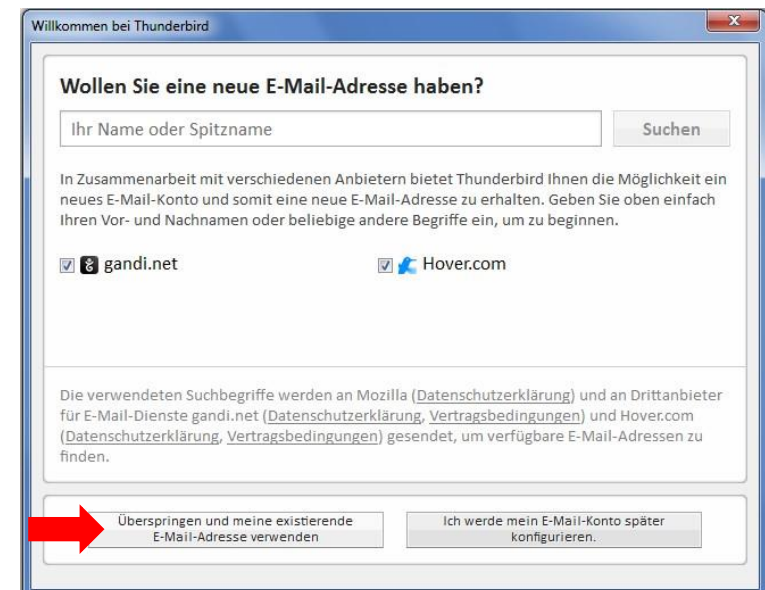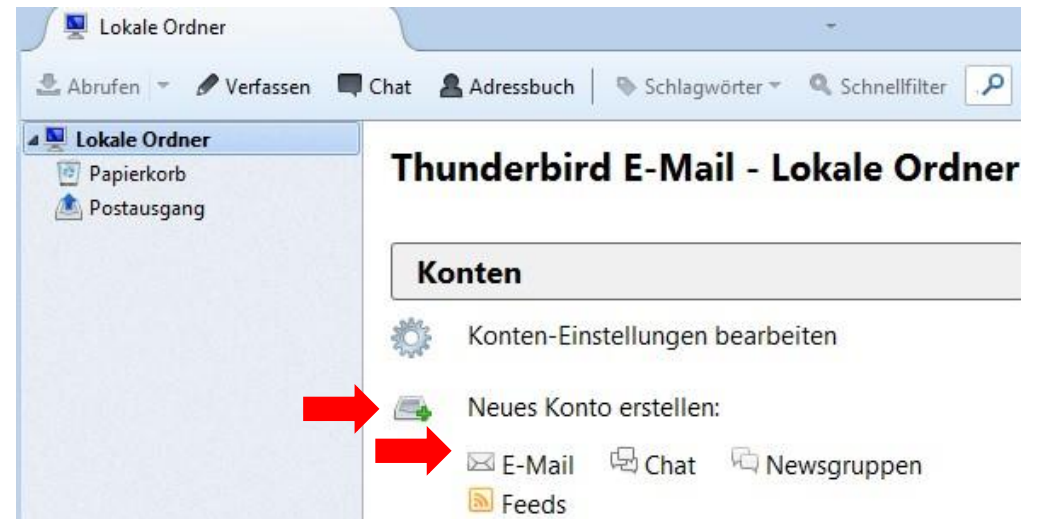

Bitte geben Sie in den nachfolgenden Fenstern die erforderlichen Daten ein:

Ihr Name (wird als Absender angezeigt), Ihre E-Mail-Adresse (ihrname@netcompany.at) und Ihr Passwort.

Klicken Sie anschließend auf **„Weiter“**.

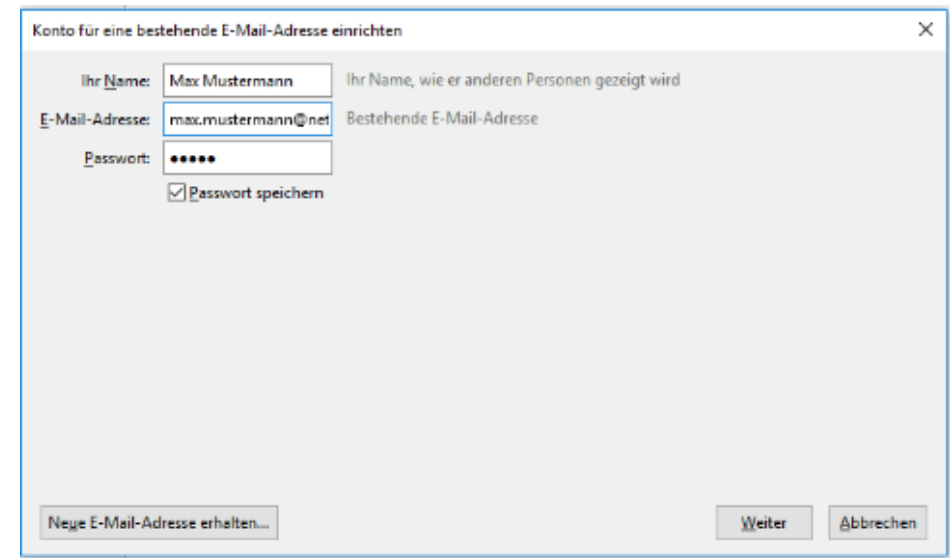

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Max Mustermann Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: max.mustermann@net Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort: ●●●●

Passwort speichern

Neue E-Mail-Adresse erhalten...

Weiter Abbrechen

Servereinstellungen:

Thunderbird sucht anhand Ihrer eingegebenen Daten nach den passenden Servereinstellungen.

Wenn dieser Vorgang beendet ist, wählen Sie bitte **IMAP** (Nachrichten auf den Server speichern) oder **POP3** (Nachrichten auf diesem Computer speichern) und klicken Sie auf „**Manuell bearbeiten**“.

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort: Passwort speichern

Einstellungen wurden durch Ausprobieren typischer Serverbezeichnungen gefunden

IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingangs-Server: IMAP, mail.netcompany.at, STARTTLS

Postausgangs-Server: SMTP, mail.netcompany.at, STARTTLS

Benutzername: max.mustermann

Servereinstellungen:

Posteingang

Posteingang-Server (**POP3**): mail.netcompany.net

Port: 995

SSL: SSL/TLS

Postausgang

Postausgangs-Server (SMTP): mail.netcompany.net

Port: 465

SSL: SSL/TLS

Posteingang

Posteingang-Server (**IMAP**): mail.netcompany.net

Port: 993

SSL: SSL/TLS

Postausgang

Postausgangs-Server (SMTP): mail.netcompany.net

Port: 465

SSL: SSL/TLS

Geben Sie bitte noch den Benutzername (Ihre E-Mail-Adresse) bei Posteingang- & Postausgangsserver ein.

Jetzt klicken Sie bitte auf „**Erneut testen**“ und auf „**Fertig**“.

Ihr Konto ist jetzt vollständig eingerichtet.

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

Passwort speichern

Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: POP3	<input type="text" value="mail.netcompany.at"/>	<input type="text" value="995"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="mail.netcompany.at"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Verschlüsseltes Passwort"/>
Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="ax.mustermann@netcompany.at"/>			Postausgangs-Server: <input type="text" value="max.mustermann@netcompany"/>

Konto für eine bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse: Bestehende E-Mail-Adresse

Passwort:

Passwort speichern

Folgende Einstellungen wurden durch Testen des genannten Servers gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-Server: IMAP	<input type="text" value="mail.netcompany.at"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Verschlüsseltes Passwort"/>
Postausgangs-Server: SMTP	<input type="text" value="mail.netcompany.at"/>	<input type="text" value="465"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Verschlüsseltes Passwort"/>
Benutzername: Posteingangs-Server:	<input type="text" value="ax.mustermann@netcompany.at"/>			Postausgangs-Server: <input type="text" value="max.mustermann@netcompany"/>